


CHAMPION[®]

Traps & Targets

WORKHORSE[®] TRAP TAXI

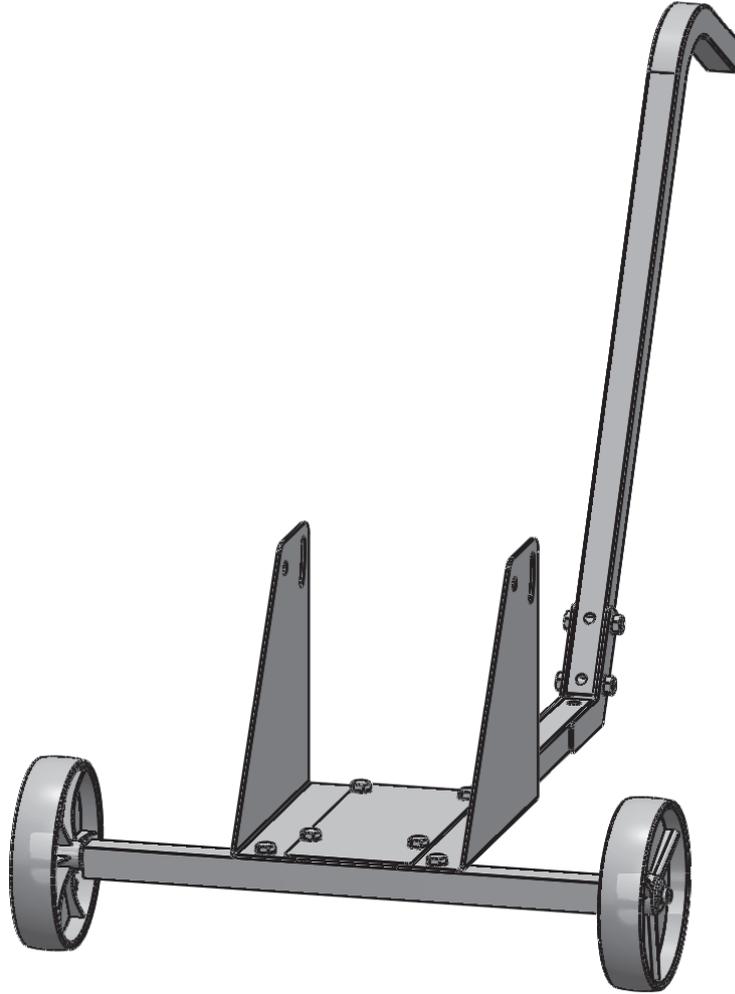

PART NO. 40922

OWNER'S INSTRUCTION MANUAL



WARNING: TRAPS CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH !
THOROUGHLY READ INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION
BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR OPERATING TRAP TAXI !
KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



ENGLISH	2-7
FRANÇAIS	8-14

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: THE TRAP TAXI IS DESIGNED FOR THE MANUAL TRANSPORT OF THE CHAMPION WORKHORSE TRAP ONLY. DO NOT USE YOUR TRAP TAXI FOR ANY OTHER PURPOSE. NEVER ATTACH OR TOW THE TAXI BY VEHICLE.



- **THE WORKHORSE TRAP TAXI IS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH THE CHAMPION WORKHORSE TRAP THROWER. MOUNTING ANY OTHER THROWER TO THE TAXI CAN CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY AND/OR POTENTIAL DAMAGE TO CART AND TRAP.**
- **ALWAYS DISCONNECT THE TRAP'S TENSION SPRING AND/OR POWER SOURCE PRIOR TO MOUNTING IT TO THE TAXI. NEVER ATTACH A TRAP TO THE TAXI WHILE THE THROWING ARM IS IN THE COCKED POSITION.**
- **USE CAUTION WHEN MOVING YOUR TRAP TAXI. ALWAYS SECURE YOUR TAXI FROM MOVEMENT BEFORE ACTIVATING TRAP. AVOID ROUGH TERRAIN AND CHOCK WHEELS IF NECESSARY. NEVER FIRE TRAP WHILE THE TAXI IS IN MOTION.**
- **STAND AT REAR OF TRAP WHEN IN USE. STAY CLEAR OF THROWING ARM AT ALL TIMES. DO NOT LEAVE TRAP COCKED AND UNATTENDED.**

Congratulations on the purchase of your CHAMPION WORKHORSE Trap Taxi !
Unpack components from the box and identify all parts before proceeding.

PARTS LIST

Verify you have received all parts and hardware listed below. If you are missing any parts or hardware, please contact Champion customer service at (800) 379-1732 between 7 a.m. – 7 p.m. CT Monday through Friday.

- F1** : Axle (1)
- F2** : Bracket Support Bar (1)
- F3** : Handle (1)
- F4** : 8mm x 45mm Bolt (4)
- F5** : 8mm x 16mm Bolt (4)
- F6** : 8mm Washer (16)
- F7** : 8mm Lock Nut (8)
- F8** : Plastic Wheel (2)
- F9** : 12mm Axle Washer (4)
- F10** : Axle E-Clip (2)
- F11_R** : Right Mounting Bracket (1)
- F11_L** : Left Mounting Bracket (1)
- F11_M** : Middle Mounting Bracket (1)
- F12** : 10mm x 16mm Bolt (4)
- F13** : 10mm Washer (4)

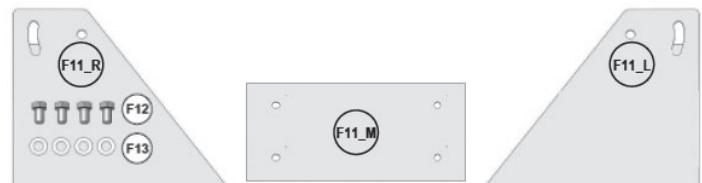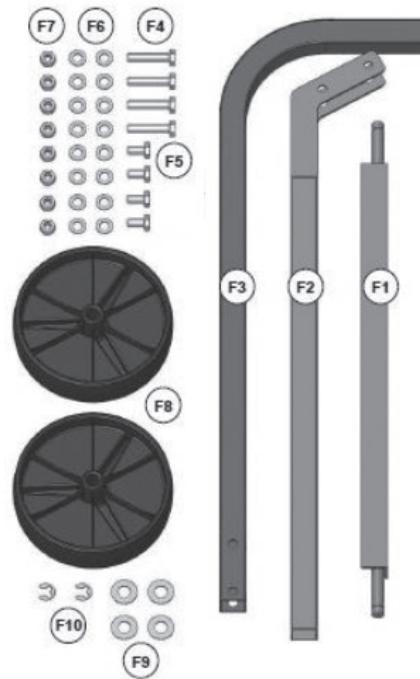


REQUIRED TOOLS

- (1) 10mm wrench or adjustable wrench
- (2) 13mm wrenches or adjustable wrenches
- (1) 16mm wrench or adjustable wrench
- (1) pliers


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- **STEP 1:** Orient **F11 – Middle** Mounting Bracket over **F11 – Right** Mounting Bracket as shown. Using two 13mm wrenches secure these two parts using (2) **F5 – 8mm x 16mm Hex Head Bolts**, (4) **F6 – 8mm Washers**, and (2) **F7 – 8mm Lock Nuts**.
- **STEP 2:** Using two 13mm wrenches, secure the assembly from step 1 to **F11 – Left** Mounting Bracket and to **F2 – Bracket Support Bar** using (2) **F4 – 8mm x 45mm Hex Head Bolts**, (4) **F6 – 8mm Washers**, and (2) **F7 – 8mm Lock Nuts** as shown.
- **STEP 3:** Using two 13mm wrenches, orient and secure **F1 – Axle** to assembly from step 2 using (2) **F5 – 8mm x 16mm Hex Head Bolts**, (4) **F6 – 8mm Washers**, and (2) **F7 – 8mm Lock Nuts** as shown.

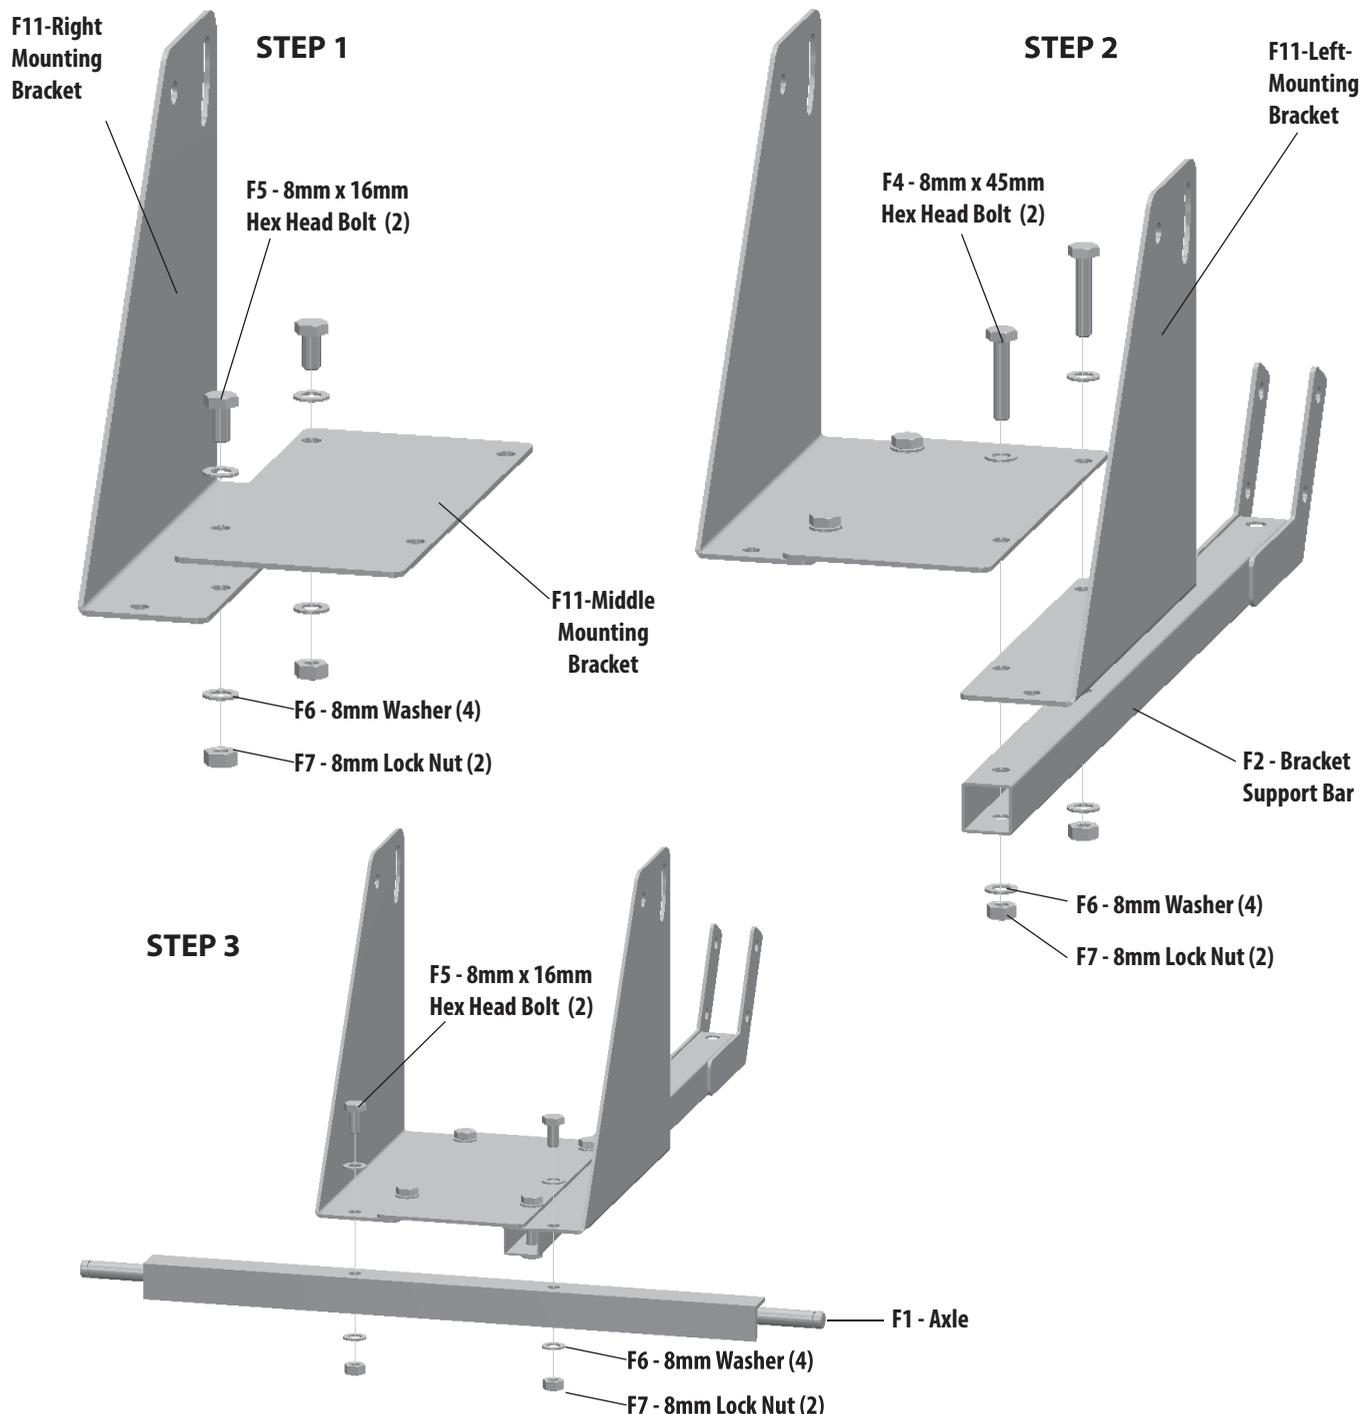


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

- **STEP 4:** Insert **F3** – Handle in between the two flanges of the **F2**- Bracket Support Bar as shown. Using two 13mm wrenches, secure parts using (2) **F4** – 8mm x 45mm Hex Head Bolts, (4) **F6** – 8mm Washers, and (2) **F7** – 8mm Lock nuts as shown.

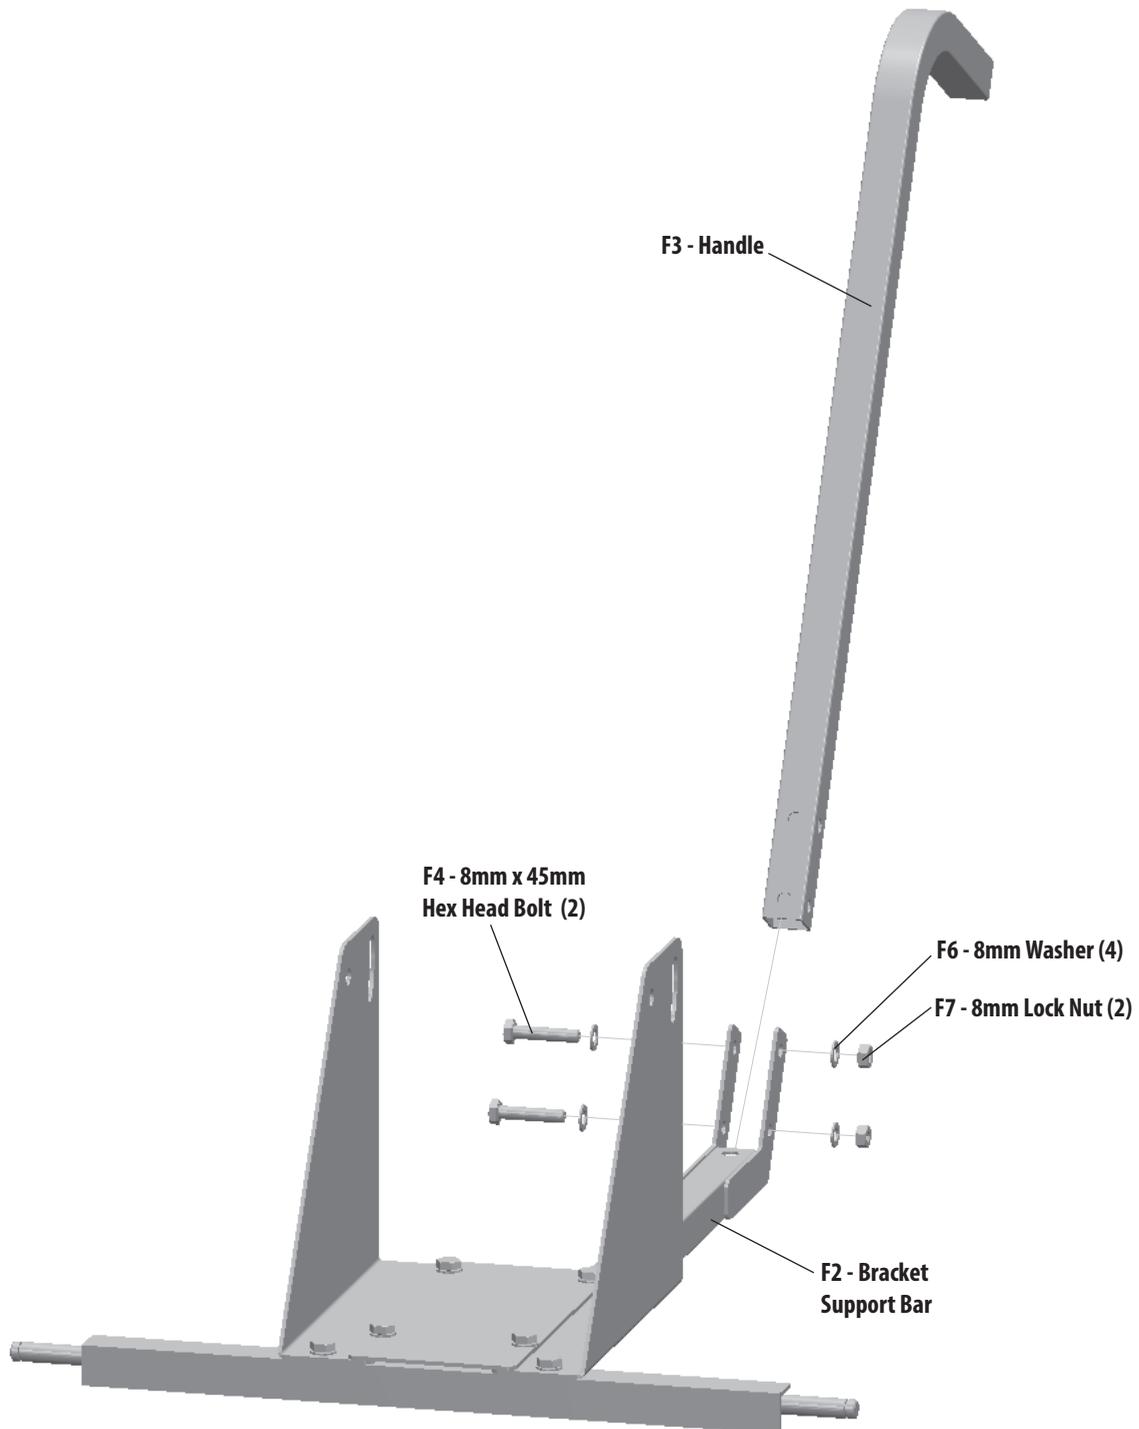


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

- **STEP 5:** Orient and secure (2) **F8** – Wheels to assembly from step 4 using (4) **F9** – 12mm Axle Washers and (2) **F10** – Axle E-Clips as shown. Use pliers to snap E-Clip into slot on axle.

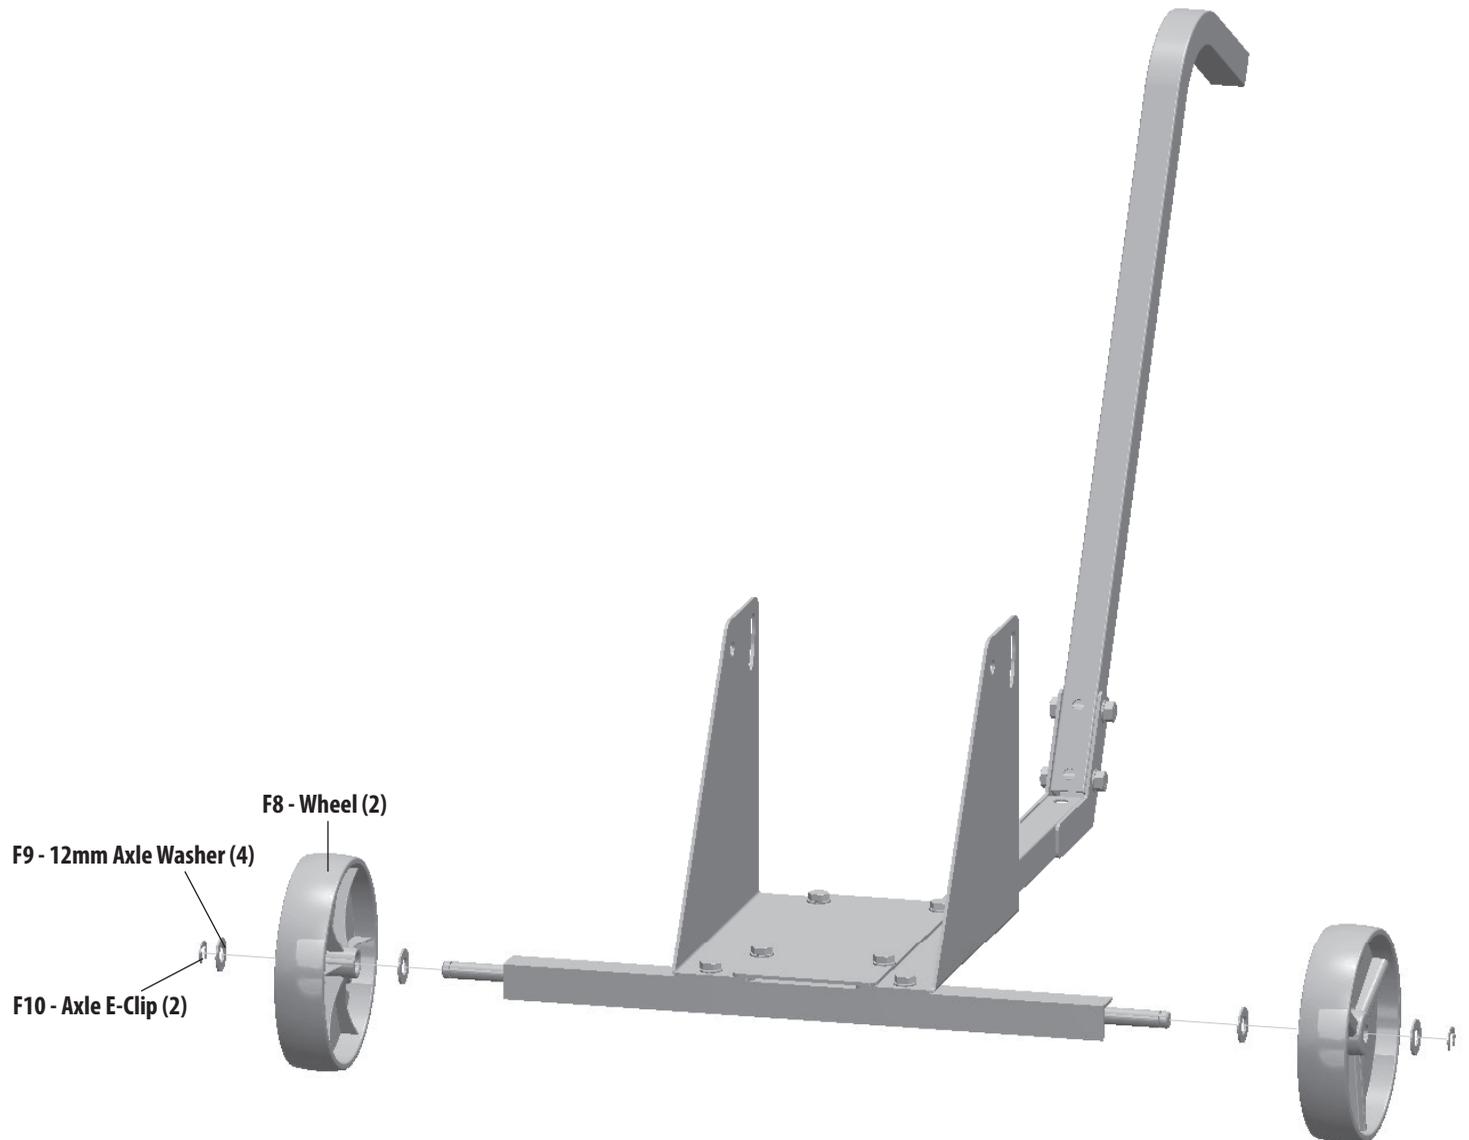

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

- **STEP 6:** In order to mount your CHAMPION WORKHORSE Trap to the WORKHORSE Trap Taxi, removal of the front two legs and rear leg is required. Using one 13mm wrench, remove lock nuts securing front legs to trap. Retain all hardware and legs for future use if trap is ever removed from the cart.
- **STEP 7:** Remove both wire lock pins from the rear leg and trap chassis. Remove the throwing arm path indicator tube from the rear leg pivot studs. Using a 10mm wrench, remove both rear leg pivot studs. Retain all hardware and legs for future use if trap is ever removed from the cart. After removing the rear leg, replace the rear leg pivot studs and reattach the throwing arm path indicator tube as shown.
- **STEP 8:** Using a 16mm wrench, orient and Secure your CHAMPION WORKHORSE Trap to the Trap Taxi cart using (4) **F12** – 10mm x 16mm Hex Head Bolts and (4) **F13** – 10mm Washers as shown.

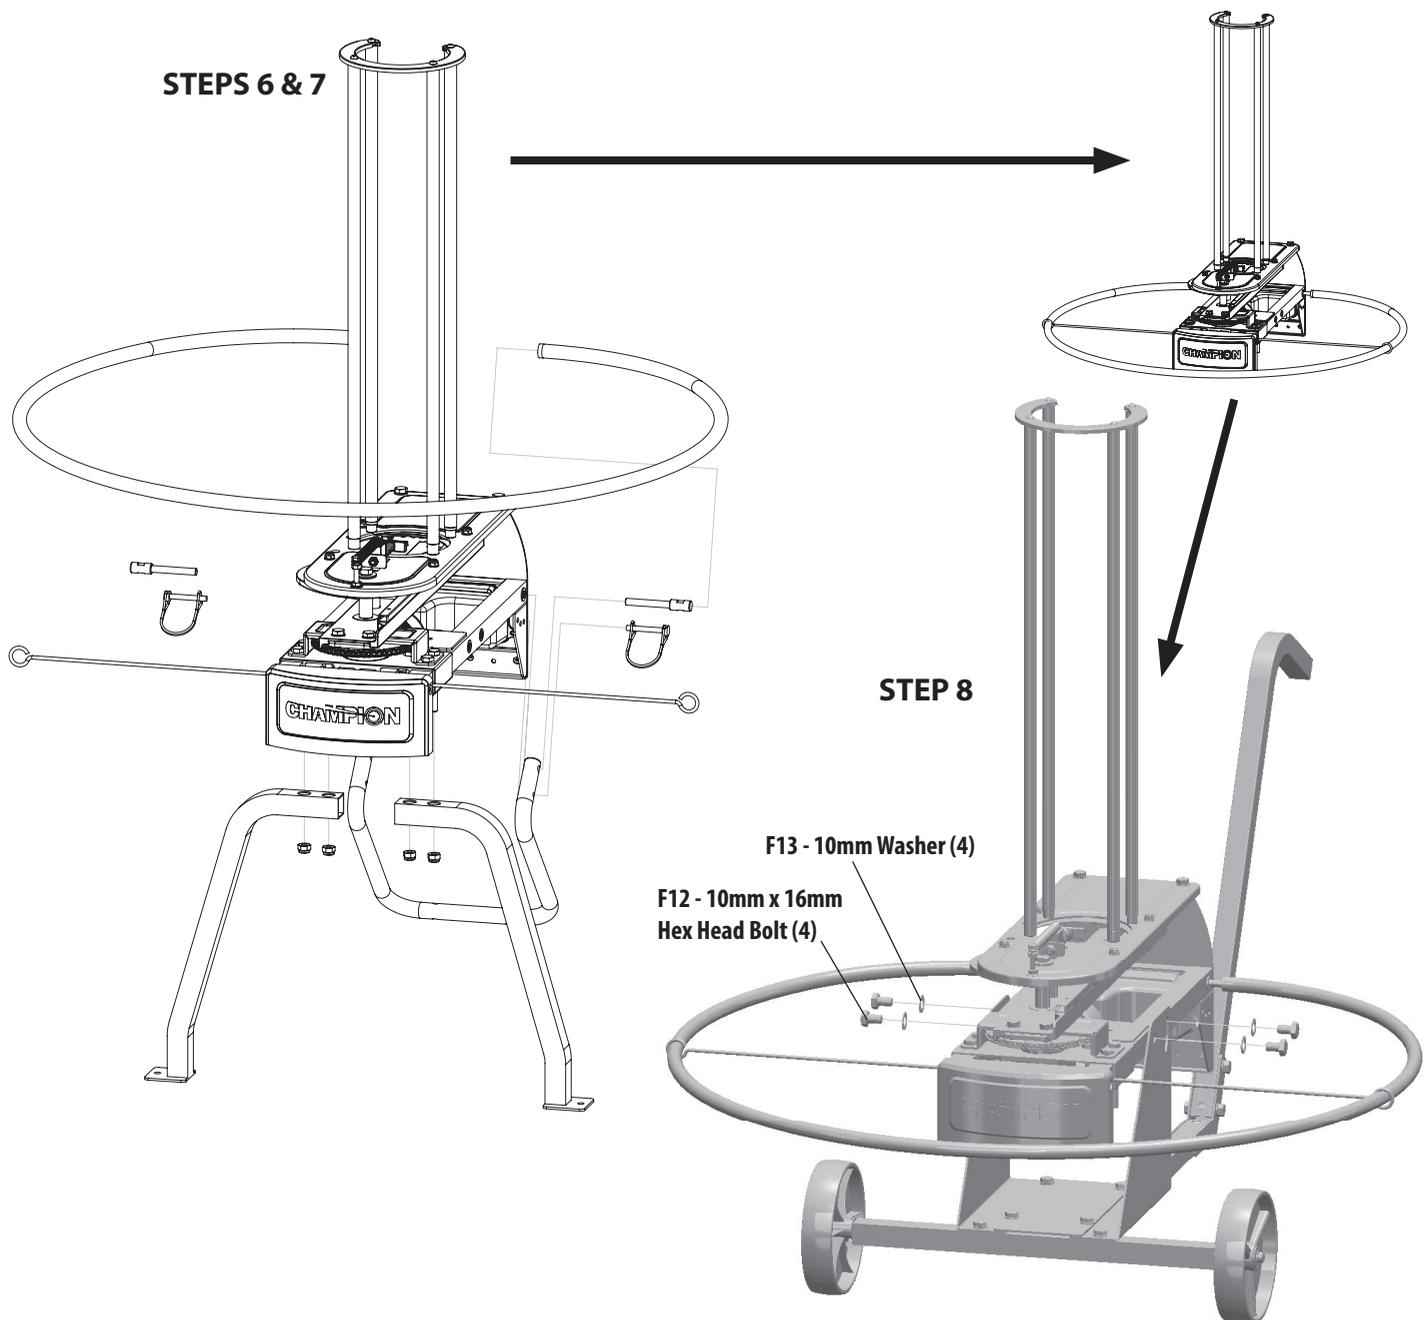

ELEVATION ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

- Using a 16mm wrench, loosen all four **F12** – 10mm x 16mm Hex Head Bolts. Manually adjust trap to desired angle. Tighten all four bolts (**F12**) to lock trap in desired position.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM: Trap does not maintain desired elevation.

CORRECTIVE ACTION:

- Using a 16mm wrench, tighten all four bolts that attach trap to Trap Taxi cart.



WARRANTY CERTIFICATE

Congratulations on the purchase of your new **CHAMPION WORKHORSE TRAP TAXI CART**. Your new **WORKHORSE TRAP TAXI CART** is warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of six (6) months from the date of purchase. This warranty is extended only to the original consumer purchaser. Should you believe that your **CHAMPION WORKHORSE TRAP TAXI CART** is defective in material or workmanship, you should contact the **CHAMPION TRAPS & TARGETS** Customer Service Department via phone at 800-379-1732. In the event a warranty repair is required, all parts will be provided at no charge. THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGE RESULTING FROM: CARELESSNESS, MISUSE, IMPROPER INSTALLATION, MODIFICATION, OR NORMAL WEAR AND TEAR.


RETAIN THIS WARRANTY CERTIFICATE FOR FUTURE REFERENCE. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

CHAMPION TRAPS AND TARGETS IS NOT LIABLE FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL **CHAMPION TRAPS AND TARGETS** BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. HOWEVER, SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

The above warranty provides the sole and exclusive warranty available to the customer in the event of a defect in material or workmanship in the **CHAMPION WORKHORSE TRAP TAXI CART**. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

CHAMPION TRAPS AND TARGETS
1 VISTA WAY
ANOKA, MN 55303
1-800-379-1732
www.championtarget.com

CHARIOT À LANCEUR WORKHORSE® TRAP TAXI

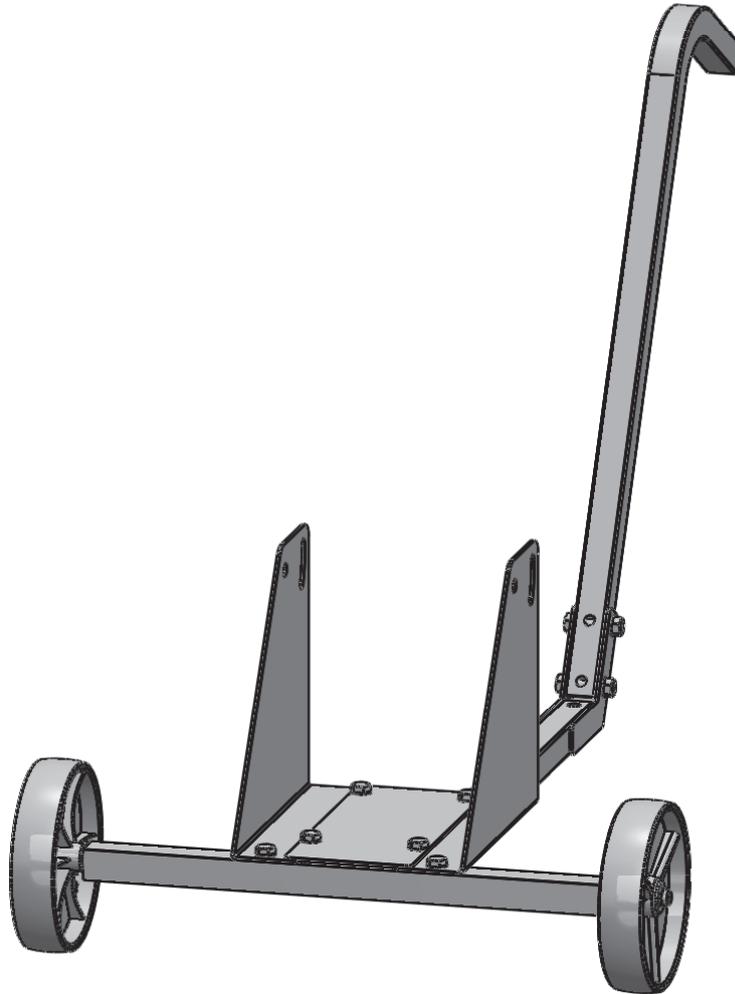

PIÈCE n° 40922

MANUEL D'INSTRUCTIONS DU PROPRIÉTAIRE



**AVERTISSEMENT : LES LANCEURS PEUVENT
PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES!**
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVANT D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER LE CHARIOT À LANCEUR!
CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : LE CHARIOT À LANCEUR TRAP TAXI EST UNIQUEMENT CONÇU POUR LE TRANSPORT MANUEL DU LANCEUR CHAMPION WORKHORSE. N'UTILISEZ PAS LE CHARIOT À LANCEUR À D'AUTRES FINS. NE FIXEZ JAMAIS LE CHARIOT À UN VÉHICULE POUR LE REMORQUER.

- **LE CHARIOT À LANCEUR WORKHORSE TRAP TAXI DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE LANCEUR CHAMPION WORKHORSE. LE FAIT DE MONTER UN AUTRE LANCEUR SUR LE CHARIOT PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU ENDOMMAGER LE CHARIOT ET LE LANCEUR.**
- **DÉTACHEZ TOUJOURS LE RESSORT DE TENSION DU LANCEUR ET DÉBRANCHEZ LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT SON MONTAGE SUR LE CHARIOT. NE FIXEZ JAMAIS UN LANCEUR SUR LE CHARIOT LORSQUE LE BRAS DE LANCEMENT EST EN POSITION ARMÉE.**
- **FAITES BIEN ATTENTION EN DÉPLAÇANT LE CHARIOT À LANCEUR. IMMOBILISEZ TOUJOURS LE CHARIOT AVANT D'ACTIONNER LE LANCEUR. ÉVITEZ LES TERRAINS ACCIDENTÉS ET CALEZ LES ROUES SI NÉCESSAIRE. NE DÉCLENCHÉZ JAMAIS LE LANCEUR LORSQUE LE CHARIOT EST EN MOUVEMENT.**
- **METTEZ-VOUS DERRIÈRE DU LANCEUR LORSQU'IL EST UTILISÉ. RESTEZ TOUJOURS À L'ÉCART DU BRAS DE LANCEMENT. NE LAISSEZ PAS LE LANCEUR ARMÉ SANS SURVEILLANCE.**


Félicitations pour l'achat du chariot à lanceur CHAMPION WORKHORSE Trap Taxi!

Sortez les composants de l'emballage et identifiez toutes les pièces avant de continuer.

LISTE DES PIÈCES

Vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces et le matériel indiqués ci-dessous. S'il vous manque une pièce ou du matériel, communiquez avec le service clientèle de Champion au (800) 379-1732 entre 7 h et 19 h, heure de centre, du lundi au vendredi.

- F1** : axe (1)
- F2** : barre de support (1)
- F3** : poignée (1)
- F4** : boulon 8 x 45 mm (4)
- F5** : boulon 8 x 16 mm (4)
- F6** : rondelle 8 mm (16)
- F7** : contre-écrou de 8 mm (8)
- F8** : roue en plastique (2)
- F9** : rondelle d'axe 12 mm (4)
- F10** : attache E-Clip d'axe (2)
- F11_R** : support de fixation droit (1)
- F11_L** : support de fixation gauche (1)
- F11_M** : support de fixation central (1)
- F12** : boulon 10 x 16 mm (4)
- F13** : rondelle 10 mm (4)

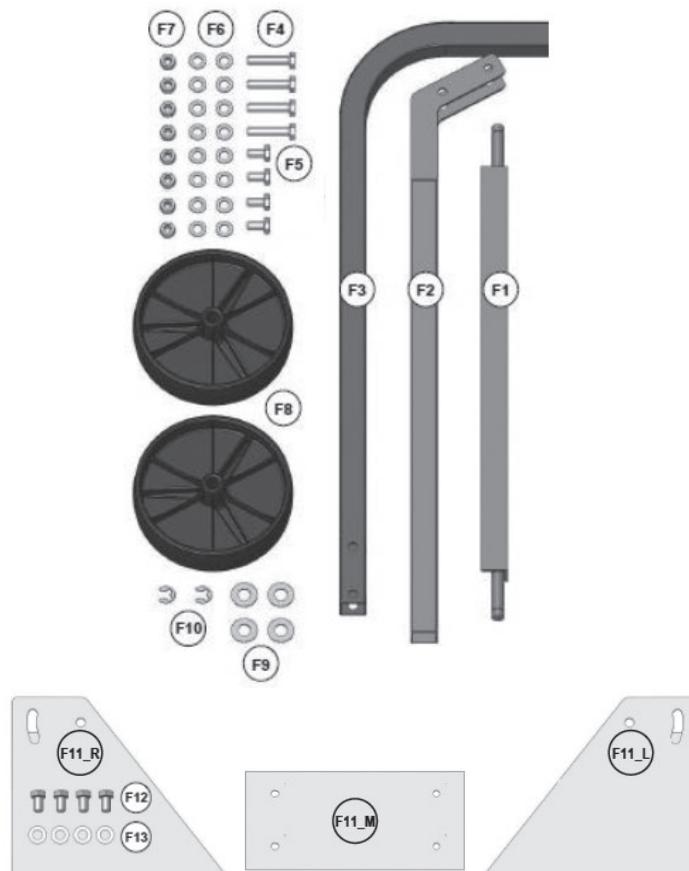


OUTILS NÉCESSAIRES

- (1) clé ou clé réglable de 10 mm
- (2) clés ou clés réglables de 13 mm
- (1) clé ou clé réglable de 16 mm
- (1) pince


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- **ÉTAPE 1** : orientez le support de fixation central (F11) sur le support de fixation droit (F11) comme illustré. À l'aide de deux clés de 13 mm, fixez ces deux pièces en utilisant (2) boulons à tête hexagonale de 8 x 16 mm (F5), (4) rondelles de 8 mm (F6) et (2) contre-écrous de 8 mm (F7).
- **ÉTAPE 2** : à l'aide de deux clés de 13 mm, fixez l'assemblage réalisé à l'étape 1 sur le support de fixation de gauche (F11) et sur la barre de support (F2) en utilisant (2) boulons à tête hexagonale de 8 x 45 mm (F4), (4) rondelles de 8 mm (F6) et (2) contre-écrous de 8 mm (F7), comme illustré.
- **ÉTAPE 3** : à l'aide de deux clés de 13 mm, orientez et fixez l'axe (F1) sur l'assemblage réalisé à l'étape 2 en utilisant (2) boulons à tête hexagonale de 8 x 16 mm (F5), (4) rondelles de 8 mm (F6) et (2) contre-écrous de 8 mm (F7), comme illustré.

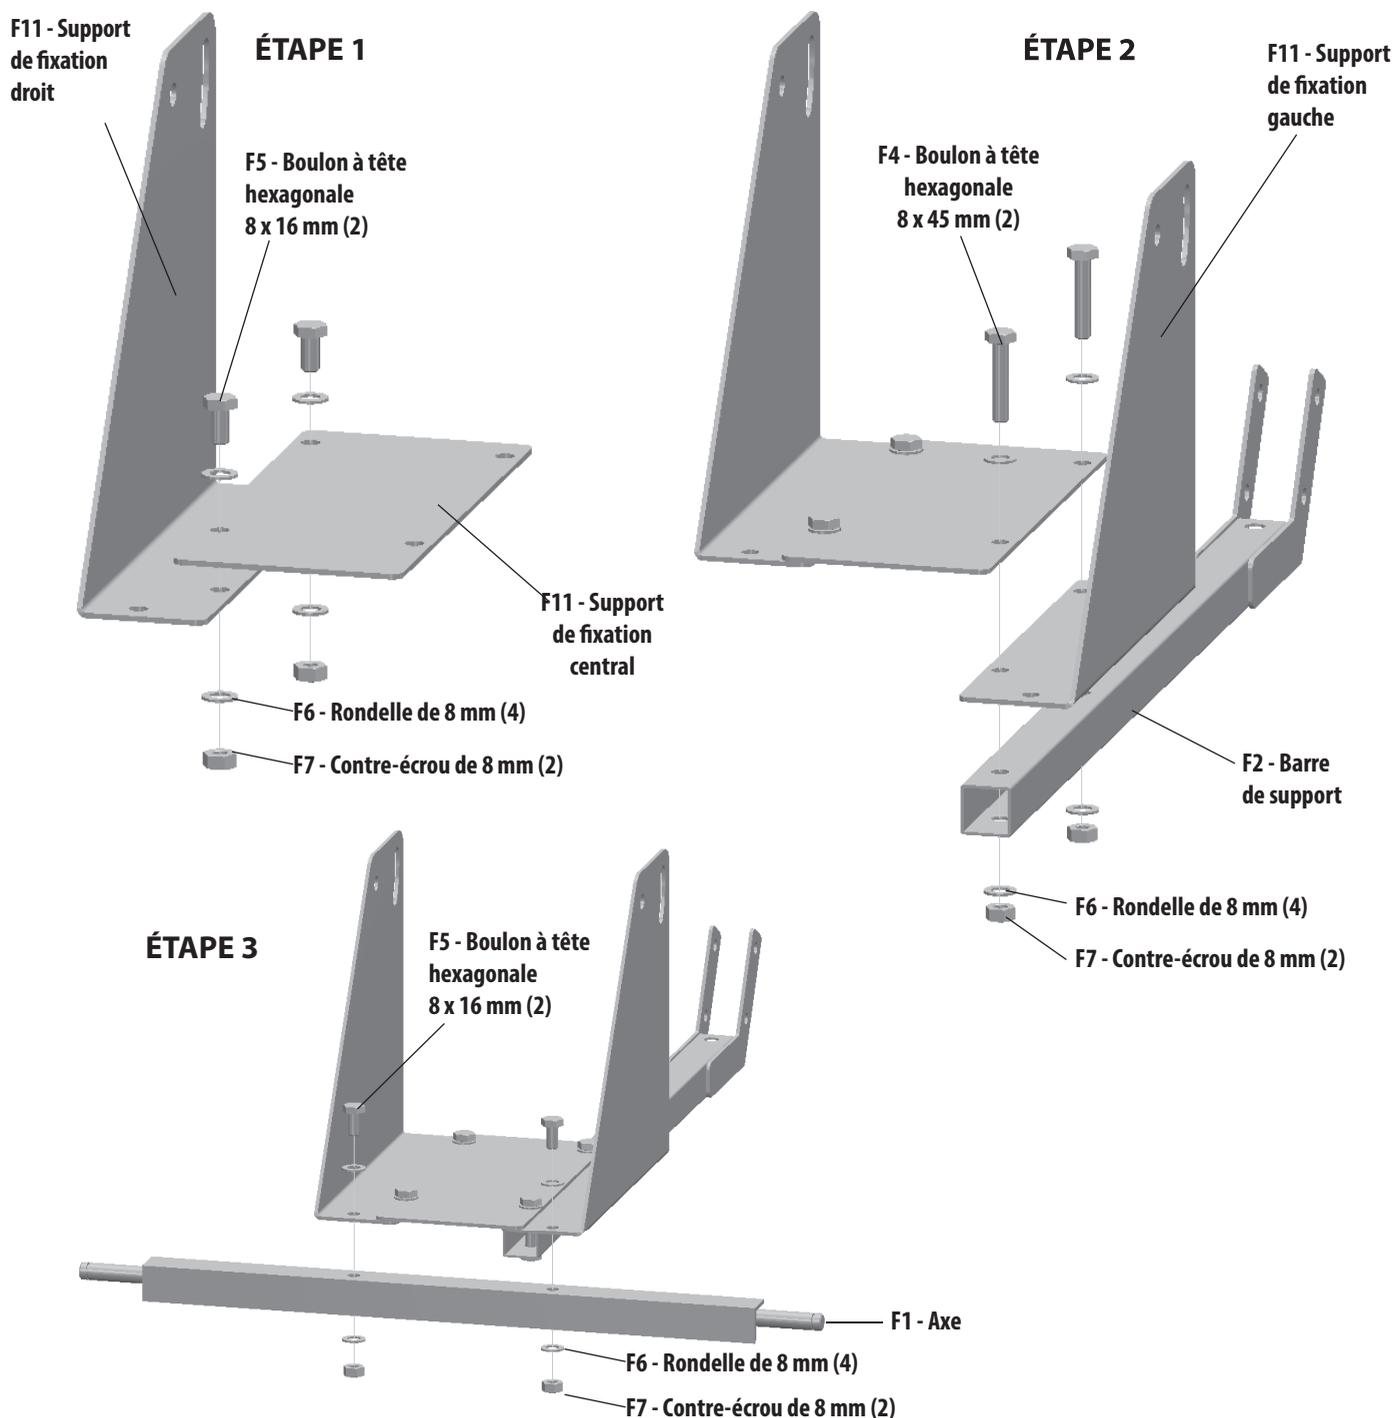


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

- **ÉTAPE 4** : insérez la poignée (F3) entre les deux brides de la barre de support (F2), comme illustré. À l'aide de deux clés de 13 mm, fixez les pièces en utilisant (2) boulons à tête hexagonale de 8 x 45 mm (F4), (4) rondelles de 8 mm (F6) et (2) contre-écrous de 8 mm (F7), comme illustré.

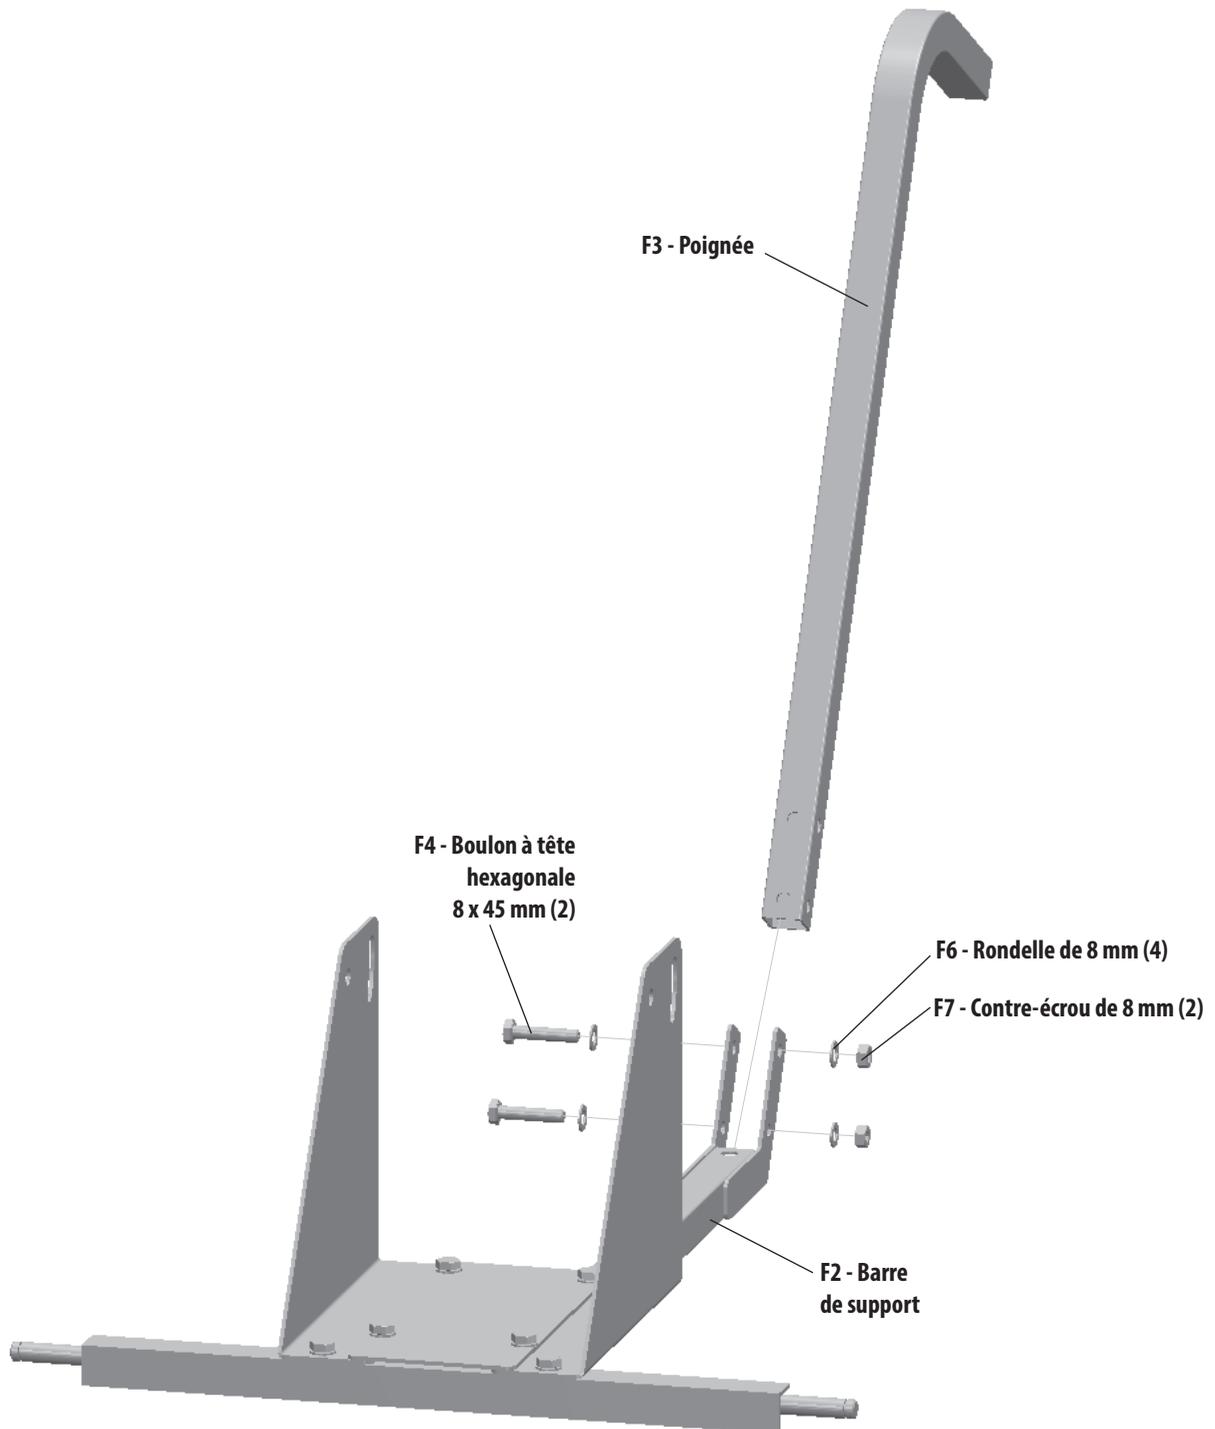


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

- **ÉTAPE 5** : orientez et fixez (2) roues (F8) sur l'assemblage réalisé à l'étape 4 en utilisant (4) rondelles d'axe de 12 mm (F9) et (2) attaches E-Clip d'axe (F10), comme illustré. Utilisez une pince pour bien mettre en place les attaches E-clip sur l'axe.

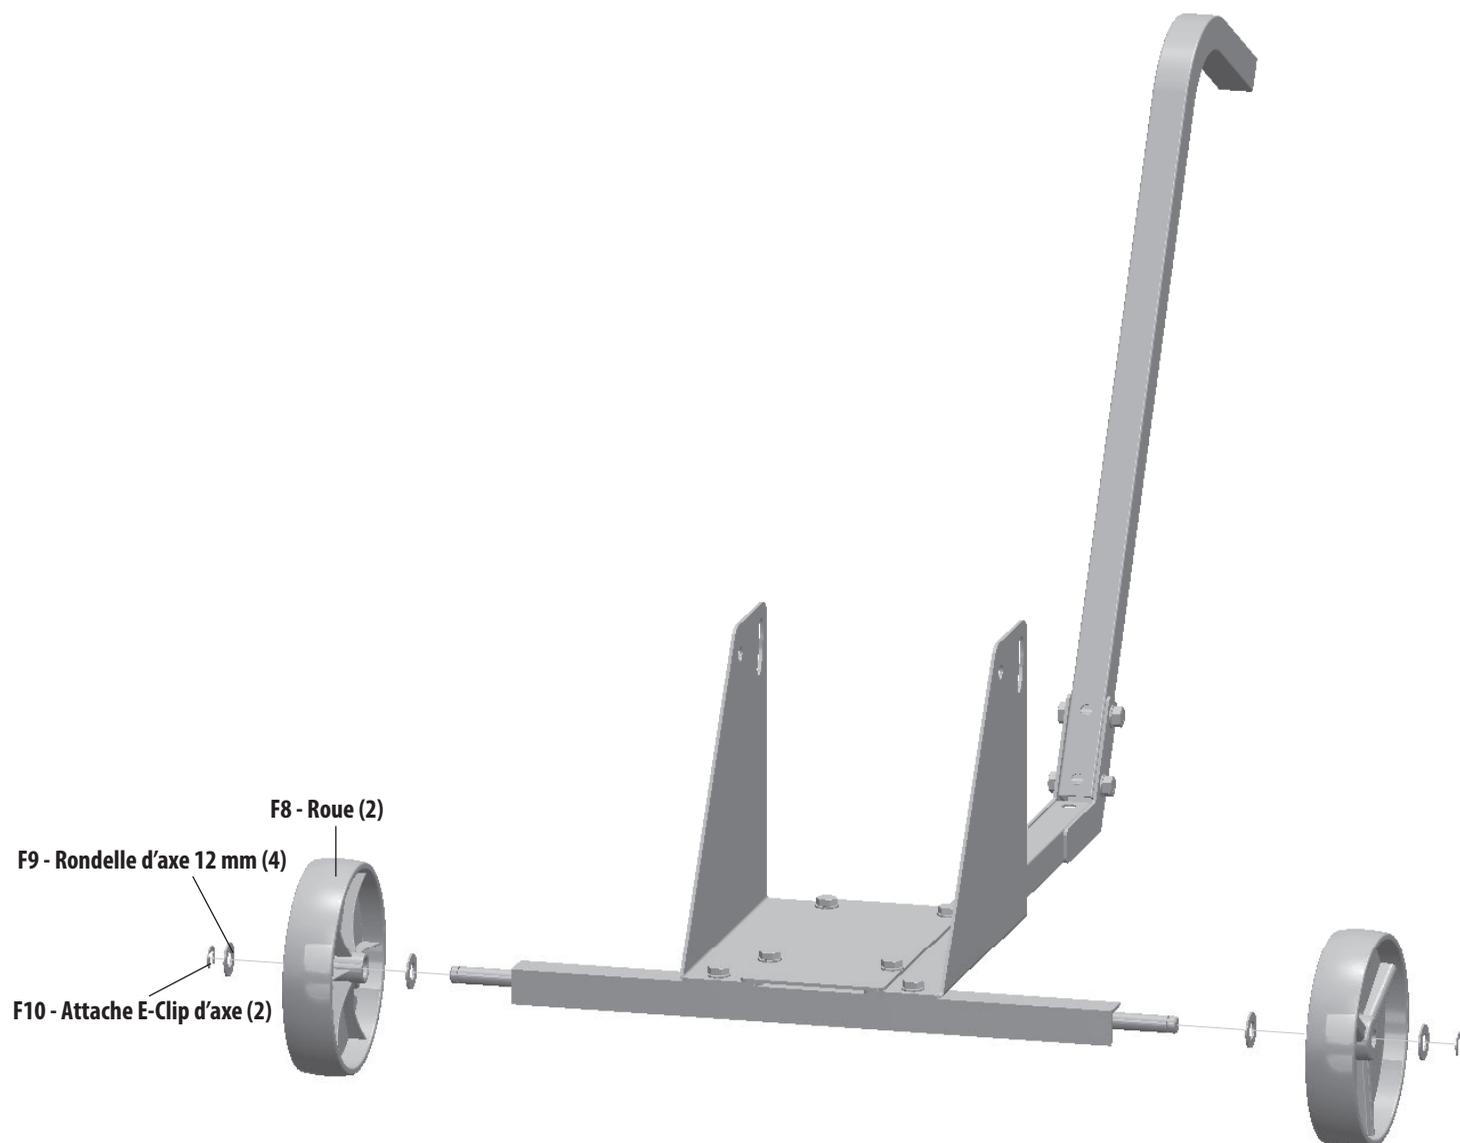

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

- **ÉTAPE 6** : afin de monter le lanceur CHAMPION WORKHORSE sur le chariot à lanceur WORKHORSE Trap Taxi, les deux pieds avant et le pied arrière doivent être retirés. À l'aide d'une clé de 13 mm, retirez les contre-écrous qui fixent les pieds avant sur le lanceur. Conservez tout le matériel de fixation et les pieds pour une utilisation ultérieure si jamais vous souhaitez retirer le lanceur du chariot.
- **ÉTAPE 7** : retirez les deux goupilles de sécurité du pied arrière et du châssis du lanceur. Retirez le tube de l'indicateur de trajectoire du bras de lancement des axes de pivotement du pied arrière. Retirez les deux axes de pivotement du pied arrière à l'aide d'une clé de 10 mm. Conservez tout le matériel de fixation et les pieds pour une utilisation ultérieure si jamais vous souhaitez retirer le lanceur du chariot. Après avoir retiré le pied arrière, remettez les axes de pivotement du pied arrière et fixez à nouveau le tube de l'indicateur de trajectoire du bras de lancement.
- **ÉTAPE 8** : à l'aide d'une clé 16 mm, orientez et fixez le lanceur CHAMPION WORKHORSE sur le chariot à lanceur Trap Taxi en utilisant (4) boulons à tête hexagonale de 10 x 16 mm (F12) et (4) rondelles de 10 mm (F13), comme illustré.

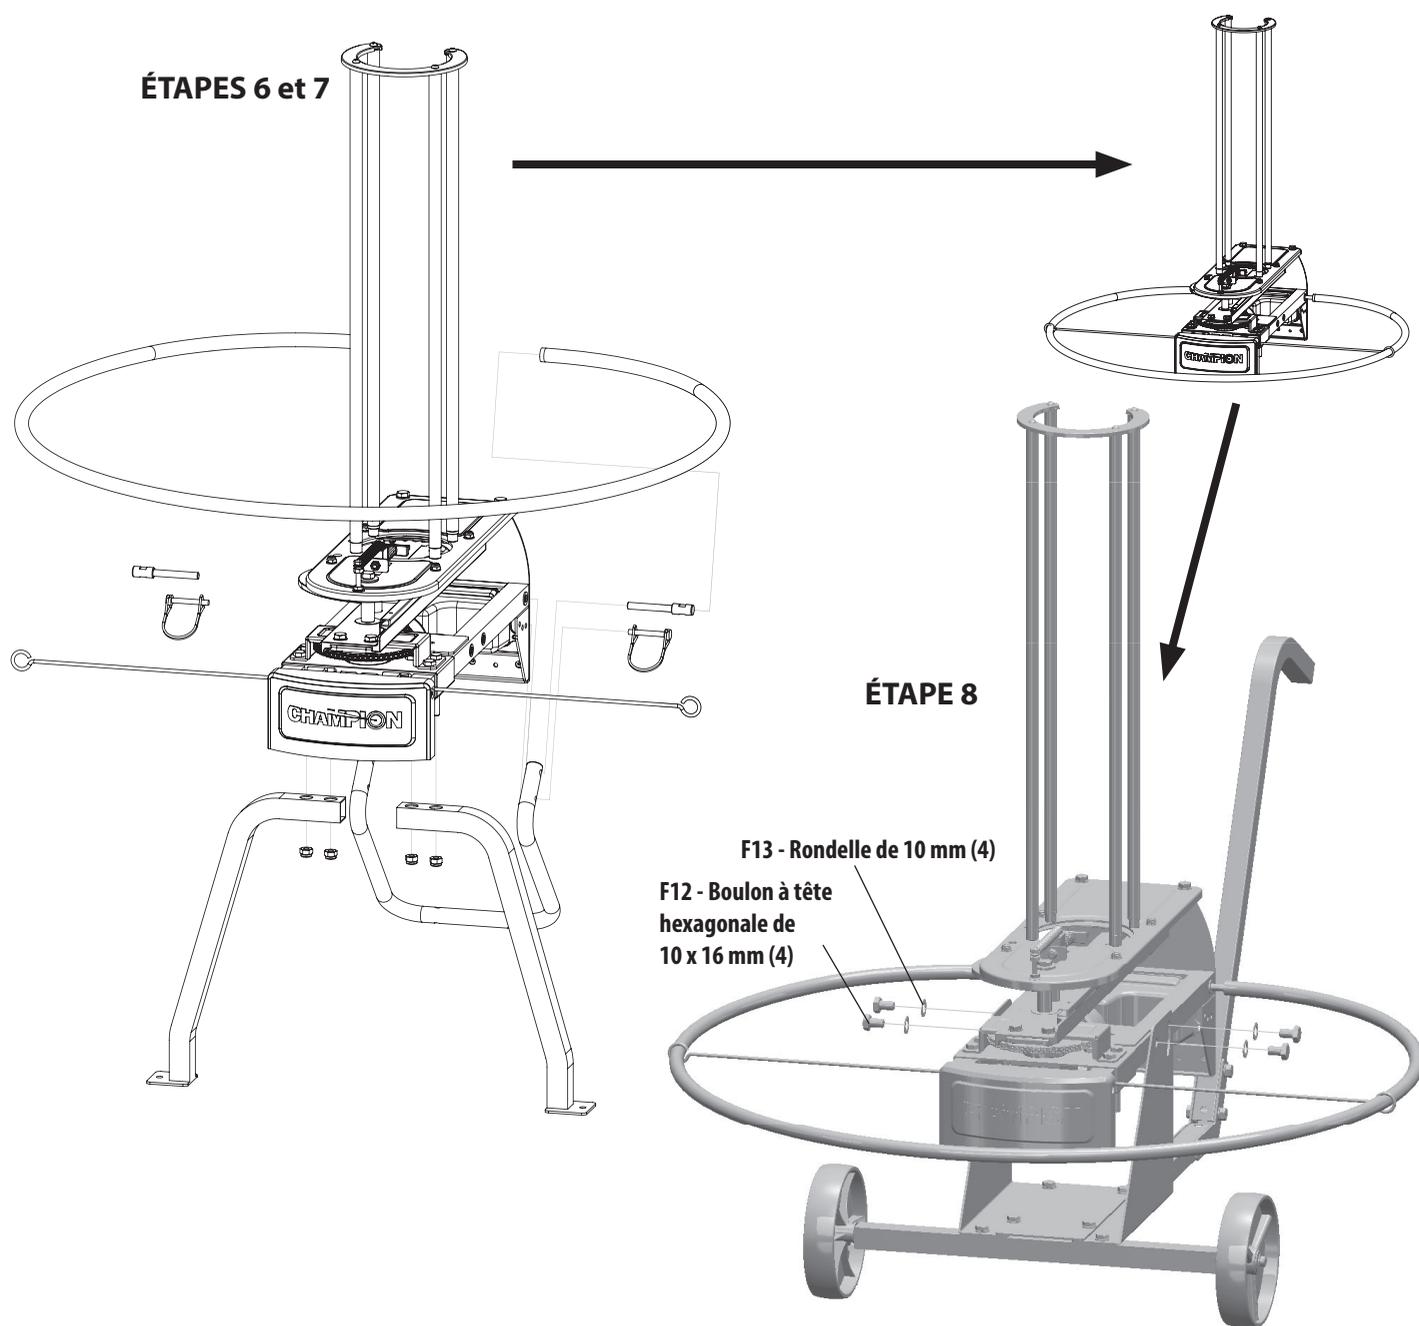

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- À l'aide d'une clé de 16 mm, desserrez les quatre boulons à tête hexagonale de 10 x 16 mm (F12). Réglez manuellement le lanceur à l'angle souhaité. Serrez les quatre boulons (**F12**) pour bloquer le lanceur dans la position souhaitée.

DÉPANNAGE

SYMPTÔME : le lanceur ne reste pas à la hauteur souhaitée.

MESURE CORRECTIVE :

- serrez les quatre boulons qui fixent le lanceur au chariot Trap Taxi à l'aide d'une clé de 16 mm.



CERTIFICAT DE GARANTIE

Félicitations pour l'achat de votre nouveau **CHARIOT À LANCEUR CHAMPION WORKHORSE TRAP TAXI**. Votre nouveau **CHARIOT À LANCEUR WORKHORSE TRAP TAXI** est garanti exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Si vous jugez que votre **CHARIOT À LANCEUR CHAMPION WORKHORSE TRAP TAXI** présente des défauts de matériau ou de fabrication, communiquez avec le service clientèle de **CHAMPION TRAPS AND TARGETS** par téléphone, au 800-379-1732. Si une réparation sous garantie est nécessaire, toutes les pièces sont fournies gratuitement. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE, LE MAUVAIS USAGE, L'INSTALLATION INADÉQUATE, LA MODIFICATION OU L'USURE NORMALE.

CONSERVEZ CE CERTIFICAT DE GARANTIE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

CHAMPION TRAPS AND TARGETS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DÉPASSANT LE PRIX DU PRODUIT, ET **CHAMPION TRAPS AND TARGETS** NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCIDENTELS. TOUTEFOIS, CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS CONCERNANT LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT LES RESTRICTIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER.

La garantie ci-dessus représente la seule et unique garantie valable pour le client en cas de défaut de matériau ou de fabrication pour le **CHARIOT À LANCEUR CHAMPION WORKHORSE TRAP TAXI**. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les États et les provinces.

CHAMPION TRAPS AND TARGETS
1 VISTA WAY
ANOKA, MN 55303, USA
1-800-379-1732
www.championtarget.com

CHAMPION[®]

Traps & Targets

Champion Traps and Targets
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
Toll Free / Sans frais: (800) 379-1732
Website / Site Web: www.championtarget.com
Email / Courriel: tech.expert@vistaoutdoor.com